



TANDBERG Telepresence T3

Die ultimative High-End Telepresence Erfahrung. Umwerfend real und einfach in der Anwendung – die T3 setzt völlig neue Maßstäbe im Bereich der visuellen Kommunikation. Im voll ausgestatteten Raum wird Ihr Team real wirkende Meetings erleben – von Angesicht zu Angesicht. Mit Telepresence T3 steht höchste Produktivität nichts mehr im Wege.

ULTIMATIVES, BEEINDRUCKENDES DESIGN

- Exklusives skandinavisches Design
- Hervorragende Video-/Audioqualität – drei 16:9 LCD-Flachbildschirme (65") mit Full HD-Auflösung (1080p) sorgen für eine brillante Qualität
- Ein neues Meeting-Erlebnis – als befände man sich im gleichen Raum
- Direkter Blickkontakt und ideale Bildschirmhöhe
- Ansprechende, realitätsgetreue Benutzeroberfläche
- Das eindrucksvolle Room Package beinhaltet zusätzlich zum T3-System einen Tisch, drei individuelle HD-Touchscreens sowie auf den Raum abgestimmte Beleuchtung
- Optional erhältlich sind die Premium Holz-wände sowie das TANDBERG Lichtpaket Blue-Nordic-Sky
- Unübertroffene Konnektivität und Netzwerkflexibilität

TANDBERG MACHT DEN UNTERSCHIED

Interoperabilität – Mit dem Telepresence T3 von TANDBERG können Sie sich jederzeit und unabhängig vom Standort mit anderen Teilnehmern verbinden – ohne dabei auf ein bestimmtes System, Netzwerk oder Bandbreiten Rücksicht nehmen zu müssen. Völlig entspanntes Kommunizieren dank standardbasierter Technologie.

Skalierbarkeit – Mit dem TANDBERG Telepresence Server spielt es keine Rolle, wen Sie erreichen wollen. Zum ersten Mal können Sie Telepresence-, HD- und Standard-Videosysteme in einer einzigen Videokonferenz zusammenbringen, ohne dabei auf die Qualität und den Komfort einer Telepresence-Sitzung verzichten zu müssen. Der Telepresence Server bietet jedem Teilnehmer die beste, mit dem betreffenden System erzielbare Videoqualität.

Total Service – Das umfassende Dienstleistungsportfolio von TANDBERG bietet den kompletten Service im Bereich Telepresence aus einer Hand und unterstützt Sie bei jedem einzelnen Schritt – angefangen bei der Einrichtung des Systems bis hin zum Betrieb- und Wartungsservice der Spitzenklasse. Bei einer Verfügbarkeit von 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr und garantierten Dienstleistungsvereinbarungen werden selbst höchste Ansprüche erfüllt.



Realitätsgetreue Benutzeroberfläche

NUTZEN SIE IHRE INVESTITION OPTIMAL AUS. TANDBERG UNTERSTÜTZT DIE INSTALLATION UND SCHULUNG VON TELEPRESENCE LÖSUNGEN MIT HILFE VON **PROFESSIONAL SERVICES**. BESUCHEN SIE UNS UNTER WWW.TANDBERG.DE

LIEFERUMFANG

3 x 65" LCD-Bildschirm mit Full HD-Auflösung, 3 x Codec C90, 3 x TANDBERG PrecisionHD 1080p Kamera, 3 x integriertes Lautsprechermodul, integrierter Tisch, 6 x Richtmikrofon mit Befestigung auf dem Tisch, 3 x 22" Full HD Touchscreens, in die Decke integrierte Studiobeleuchtungsmodule

BANDBREITE

Mindestbandbreite: 3 Mbit/s (w448)
Maximale Bandbreite: 18 Mbit/s (1080p)

FIREWALL-ÜBERBRÜCKUNG

TANDBERG Expressway™ Technologie
H.460.18, H.460.19 Firewall-Überbrückung

SYSTEMSTEUERUNG (GUI)

Unterstützte Sprache: Englisch
Verfügbar über integrierte Touchscreens

VIDEO-STANDARD

H.263, H.263+, H.264

LIVE-VIDEO-AUFLÖSUNG

Optimale Definition bis zu 1080p

AUDIO-STANDARDS

G.711, G.722, G.722.1, 64 bit & 128 bit MPEG4 AAC-LD, AAC-LD Stereo

AUDIO-EIGENSCHAFTEN

CD-Qualität 20KHz Mono und Stereo
6 x integrierte Mikrofone

DUAL STREAM

H.239 (H.323) Dual Stream
BFCP (SIP) Dual Stream

PROTOKOLLE

H.323
SIP

INTEGRIERTE VERSCHLÜSSELUNG

H.323/SIP Punkt-zu-Punkt und Mehrpunkt Verbindungen
Basierend auf Standards: H.235 v2 & v3 und AES
Automatische Generieren und Austauschen von Schlüsseln

NETZWERK-SCHNITTSTELLEN

Insgesamt 8** x separat LAN/Ethernet 3 für Codec, 1 für Controller

ETHERNET/INTERNET/INTRANET KONNEKTIVITÄT

TCP/IP, DHCP, Telnet, HTTP, HTTPS, SOAP und XML

PRECISION HD 1080P-KAMERA

12fach Zoom
+25°/-15° Neigung, +/- 90° Schwenken
43,5° vertikales Blickfeld
72° horizontales Blickfeld
Fokusabstand 0,3m–unendlich
1920 x 1080 Pixel progressiv @ 60fps
Automatische oder manuelle Einstellung von Fokus/Helligkeit/Weißabgleich

KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT

3 x Full HD Touchscreens für die gemeinsame Nutzung von PC-Inhalten

SYSTEMVERWALTUNG

Unterstützung über die TANDBERG Management-Suite
Gesamte Verwaltung über integrierte SNMP, Telnet, SSH, XML, SOAP
Remote Software Upload (Codec) über Webserver
1 x RS-232 für lokale Kontrolle und Diagnose
Fernbedienung und Bildschirmmenüsystem

VERZEICHNISDIENSTE

Unterstützung lokaler Verzeichnisse (Meine Kontakte)
Unternehmensverzeichnis
Unbegrenzte Anzahl von Einträgen über das Serververzeichnis mit Unterstützung von LDAP und H.350
Unbegrenzte Anzahl von Einträgen für Unternehmensverzeichnis (über TMS)
Lokales Verzeichnis für 200 Rufnummern

STROMVERSORGUNG

3,8 kW inkl. Beleuchtung
2,5 kW System
1,3 kW Beleuchtung

BETRIEBSTEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT

0° C bis 35° C Umgebungstemperatur
10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (RH)

LAGER- UND TRANSPORTTEMPERATUR

-20° C bis 60° C bei RH 10–90% (nicht kondensierend)

ZULASSUNGEN

Richtlinie 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie)
— Standard EN 60950
Richtlinie 89/336/EEC (EMC-Richtlinie)
— Standard EN 55022, Class A
— Standard EN 55024
— Standard EN 61000-3-2/-3-3
Zugelassen gemäß UL 60950 und CAN/CSA C22.2 No.60950
Entspricht FCC15B Class B

ABMESSUNGEN

Länge: 480 cm
Höhe: 280 cm
Tiefe: 167 cm
Gewicht: ca. 840 kg

*unterstützt in Version 1 nur eine LAN/Ethernet Schnittstelle

Sämtliche Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden, Systemfunktionen können variieren.

Alle Fotos und Bilder in diesen Dokumenten dienen lediglich dem Zweck der Illustration; die Produkte können von diesen Darstellungen abweichen.

TANDBERG und Expressway sind eingetragene Marken oder Markenzeichen von TANDBERG in den USA und in anderen Ländern.

Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.


PRODUKTZUVERLÄSSIGKEIT MTBF

Die prognostizierte Zuverlässigkeit wird als erwartete MTBF (Mean Time Between Failures) für die elektronischen Komponenten ausgedrückt, basierend auf den Betriebsstunden:

Betriebsstunden > 69 000 Stunden

Nutzungsdauer > 6 Jahre

ISO 9001 Zertifikat ist auf Anfrage erhältlich

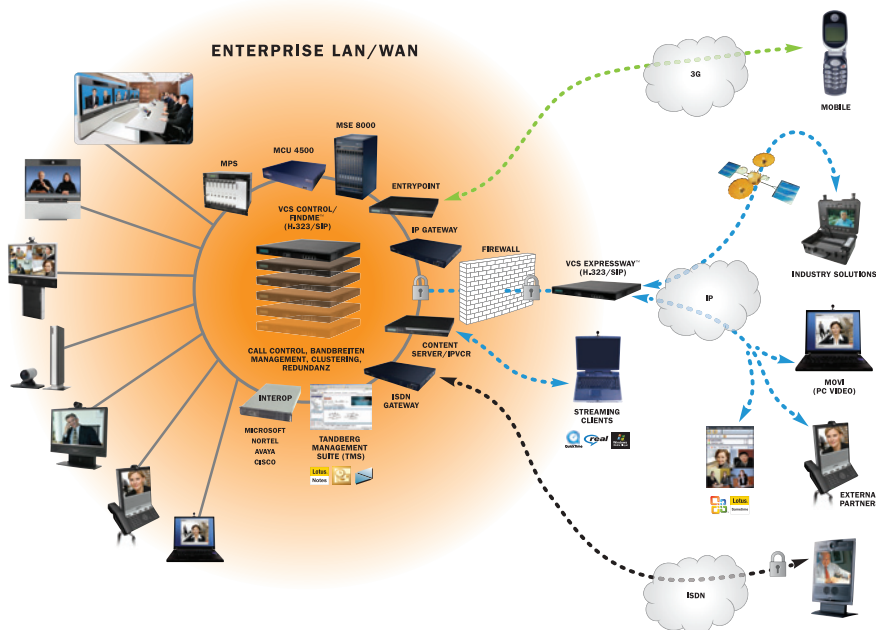

TANDBERG Telepresence T3

TANDBERG
Kaiserswerther Str. 115,
40880 Ratingen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 2102 124 5000
Fax: +49 (0) 2102 124 5499
E-Mail: germany@tandberg.com

Oktober 2008