

SX-M10

Conference Talk
Kamerasteuerung

Das Wesentliche.
Sehen.
Hören.



Der Augenblick zählt.

www.sonyvideoconference.com

SONY

Für erfolgreiche Konferenzen.

Die **Conference Talk Kamerasteuerung SX-M10** verbindet die Vorteile eines Sony Videokonferenzsystems mit denen eines Audiokonferenzsystems. Mit einem wirklich überzeugenden Ergebnis: denn eine einzigartige Tonqualität wird mit dem Erlebnis der Live-Videoschaltung kombiniert. Die Bedienung erfolgt nur über eine einzige Taste. Und Sie können sich voll und ganz auf Ihre Gesprächspartner und Gesprächsthemen konzentrieren.




Wenn einer der Gesprächspartner zum Sprechen die "MIC ON"-Taste drückt,



... schwenkt die Kamera auf die entsprechende voreingestellte Position,



... so dass der Sprecher deutlich zu sehen und zu hören ist.





Optimal: voreingestellte Kamerapositionen

Mit der Kamerasteuerung SX-M10 werden die einzelnen Teilnehmer während der Konferenz von der Videokonferenzkamera automatisch erfasst. Sobald ein Teilnehmer zum Sprechen die "MIC ON"-Taste drückt, wird die Kamera automatisch in die entsprechenden voreingestellten Positionen geschwenkt. So entsteht der Eindruck eines persönlichen Gesprächs. Fast so, als säßen alle Teilnehmer an einem Tisch. Denn wer spricht, wird von den anderen ganz deutlich gehört und ist im Bild.

- Die Teilnehmer können durch die "MIC ON"-Taste nicht nur die Reihenfolge der Sprecher, sondern auch die Kameraposition bestimmen.
- Es ist möglich, bis zu sechs voreingestellte Kamerapositionen zu speichern – und eine dieser Kombinationen kann bei Bedarf auch als Standardposition verwendet werden.
- Die Steuerungseinheit SX-M10 kann eine zweite Kamera mit sechs zusätzlichen Voreinstellungen steuern. So ergeben sich insgesamt 12 Positionen.



Brillant: hervorragende Audioqualität

Eine Konferenz steht und fällt mit der Tonqualität. Die Sony Chairman/Delegate-Einheiten (SX-C100A/D100A) bieten eine optimale Sprachaufbereitung für eine deutliche, klare Audiokommunikation. Eingebaute, unidirektionale Elektretmikrofone gewährleisten eine hervorragende Audioqualität, denn Störungen durch andere Geräuschquellen werden herausgefiltert. Das Echocancelling des Videokonferenzsystems rundet die exzellente Tonqualität ab.

- SX-C100A/D100A Chairman/Delegate-Einheiten sind eigenständige Systeme mit eingebauten, unidirektionalen Elektretmikrofonen und Lautsprechern. Bis zu 15 Einheiten können an ein SX-M10-System angeschlossen werden!
- Das Echocancelling ist ein Leistungsmerkmal der Sony-Videokonferenzsysteme aus der PCS-Serie.



Praktisch: zusätzliche Features

- Inbetriebnahme in Verbindung mit Sony PCS-1500P/1600P und PCS-5100P/6000P-Videokonferenzsystemen.
- Leichtes Einstellen der Kamerapresets.
- Zeit bis zur Rückstellung in die Standardposition einstellbar auf 1, 2, 3 oder 5 Sekunden.
- Mehrere SX-C100A/D100A Chairman/Delegate-Einheiten können so eingestellt werden, dass sie die gleiche voreingestellte Kameraposition einnehmen.
- Die Vorrangtaste an der SX-C100A Chairman-Einheit ermöglicht es dem Gesprächsleiter die Mikrofone aller Teilnehmer zeitweilig stumm zu schalten.

Genial: einfacher Aufbau

Die SX-M10 kann in jedem Raum leicht und problemlos aufgebaut werden. Die Standardanschlüsse zwischen den Videokonferenz- und Audiokonferenzsystemen bieten optimale Bedingungen für Ihre Konferenzen – bei absolut geringem Aufwand.



Die Kamerasteuerung SX-M10 bietet Ihnen Top-Vorteile für Konferenzen. Perfekte Tonqualität und eine Technik, die nur eines im Fokus hat: Sie und Ihre Gesprächspartner.



Technische Daten

Input/Output Verbindungen

D/C Einheit	20-pin Multi-Connector male (x1)
Videokonferenz	RS-232C 9-pin Sub-Connector male (x1)
Ext. Kamera	RS-232C 9-pin Sub-Connector male (x1)

Input

Audio IN	Cinchbuchse (x1), Pegel 250 mV (-10 dBs) Impedanz 10 Ω
AC IN	100 bis 240 V

Output

Audio OUT	Cinchbuchse (x1), Pegel 250 mV (-10 dBs), Impedanz 47 Ω, Lastimpedanz min. 10 Ω
Line OUT	Cinchbuchse (x1), Pegel 250 mV (-10 dBs), Impedanz 47 Ω, Lastimpedanz min. 10 Ω

Allgemein

Betriebsspannung	100 bis 240 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	28 W
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Abmessungen B x T x H	430 x 270 x 48 mm
Gewicht	ca. 3,0 kg


Mitgeliefertes Zubehör

Bedienungsanleitung
Audiokabel für PCS-1500P/1600P (x1)
Signaladapter für PCS-1500P/1600P (x1)
Rackmountkit (x1)
Netzkabel
Ferritkern
Kurzreferenz

Optionales Zubehör

SX-C100A	Chairman Einheit
SX-D100A	Delegate Einheit
RK-1713	3 m Verbindungskabel für SX-C100A/SX-D100A
RK-1710	10 m Verbindungskabel für SX-C100A/SX-D100A

Systemkonfiguration

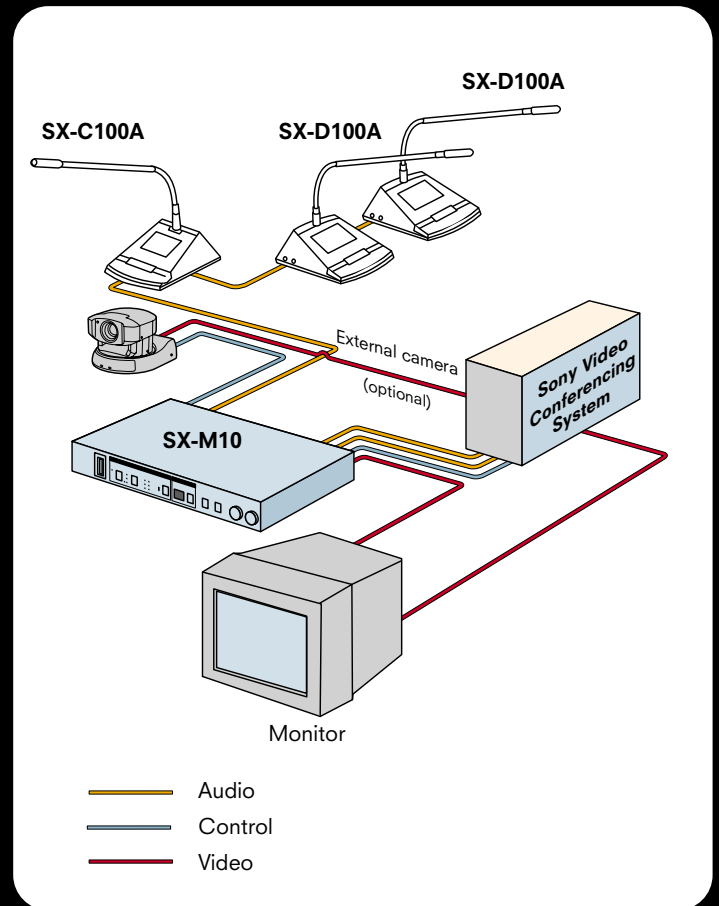

Rückansicht



Optionales Zubehör



Ihr Vertriebspartner

© 2001 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.
Änderungen von Leistungsmerkmalen und technischen Daten vorbehalten.
Gewichts- und Maßangaben in nichtmetrischen Einheiten stellen Annäherungswerte dar. Sony ist eine Marke der Sony Corporation.